

Installation Instructions

I - Sheet Number I-MT-01 Rev. A

Jeep Wrangler (2 Door JK) 07-16
Jeep Wrangler Unlimited (4 Door JKU) 07-16



Mesh Brief Top™

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.


Pre-Installation Requirements



- For correct installation, mounting surface of part should be between 70-95° F (21-35° C) prior to installation
- Remove existing hard or soft top. For OEM (original/factory) soft tops, also remove: Windshield header channel, Tube hardware, side door surrounds can be used if wanted. Brief Top works with or with out door surrounds.


Installation Steps

Unfold your new Mesh Brief Top™ and lay onto a top of roll cage bars.

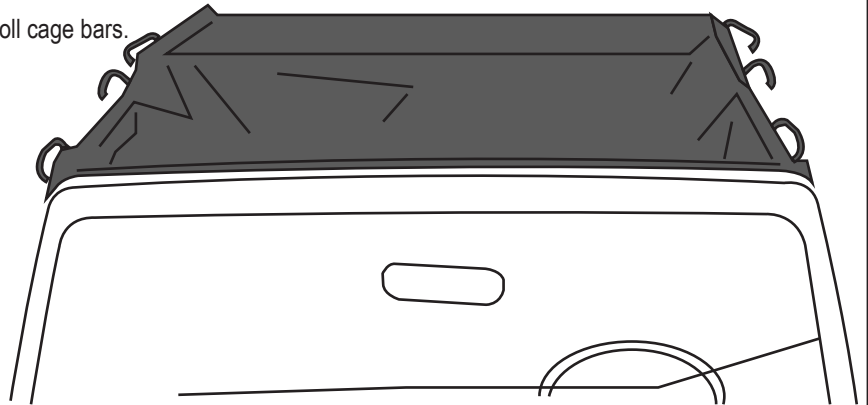


1

Tucking inside and secure with bungee straps as shown.

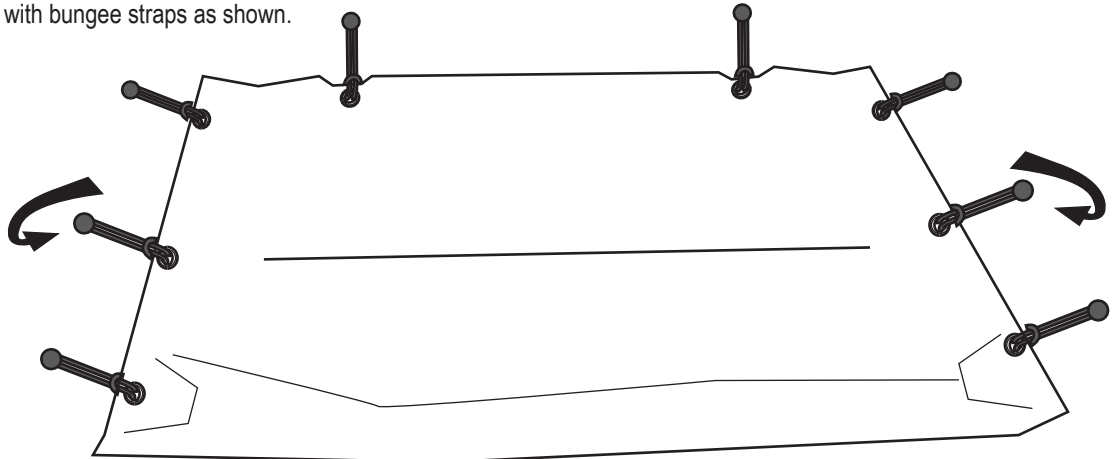

2

Secure with bungee strap around roll cage as shown.


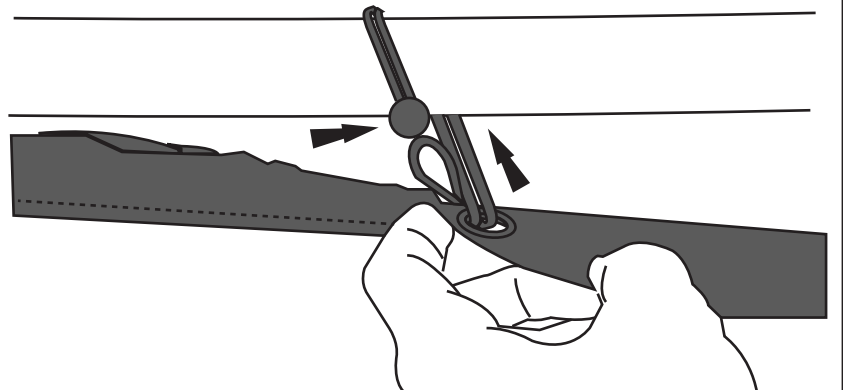


3

Installation Steps



NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Attach the bungee to the windshield footman loop.

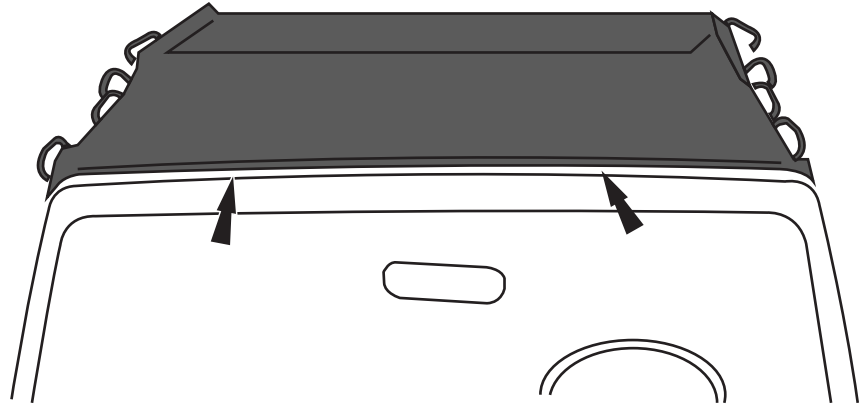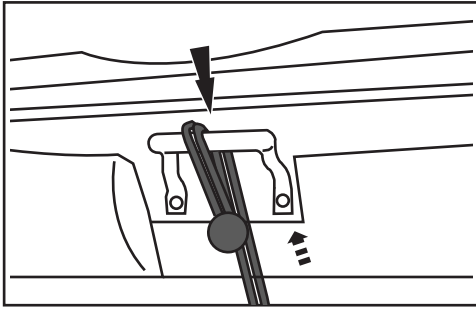

4

Tighten and adjust Mesh Top as needed to be centered on top the roll cage.

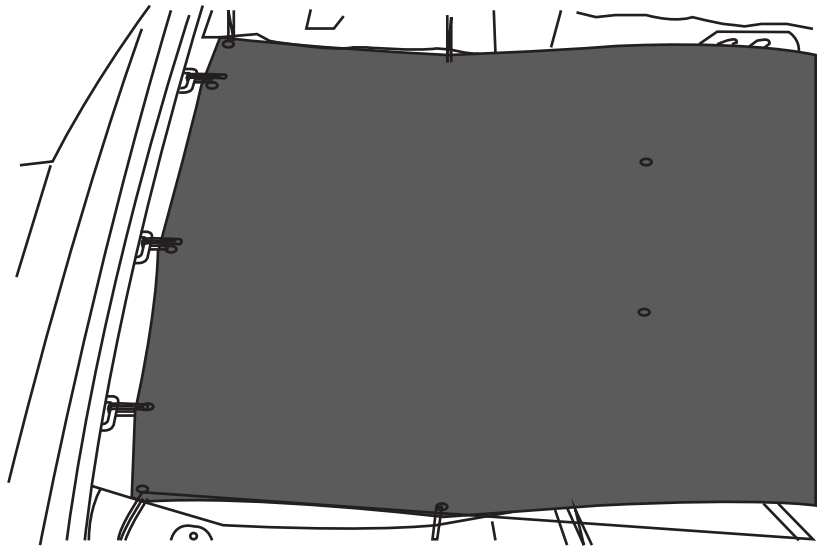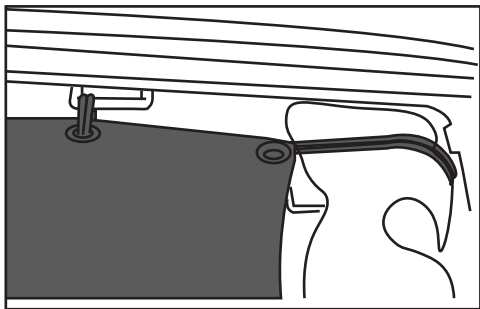

5

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

Your new Mesh Brief Top™ is installed! Now go enjoy the ride.

Thank you for purchasing one of the many quality Rampage® products offered by Lund International, Inc. We take the ultimate pride in our products and hope you receive years of satisfaction from your investment. We have made every effort to guarantee that your product is of the highest quality for fit, durability, finish, and ease of installation.



800-241-7219 • Visit us at Rampageproducts.com

Rampage Products is a trademark of Lund International, Inc.



Instrucciones de instalación

Jeep Wrangler (2 puertas JK)
Jeep WranglerUnlimited (4 puertas JKU)

I - Hoja número I-MT-01 Rev. A



Mesh Brief Top™

Para obtener una instalación correcta y lograr el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.
Para pedir asistencia técnica u obtener piezas que falten, llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.


Requisitos previos a la instalación




- Para lograr una instalación correcta, la superficie de montaje de la pieza debe encontrarse a una temperatura de entre 70 °F y 95 °F (entre 21 °C y 35 °C) antes de la instalación.
- Retire el techo duro o la capota existentes. Para capotas OEM (original/de fábrica), quite también: el riel superior de parabrisas y la estructura tubular; los marcos de las puertas laterales pueden usarse si lo desea. La capota funciona con marcos de las puertas y sin ellos.

Pasos para la instalación


Despliegue su nueva Mesh Brief Top™ y apóyela sobre la parte superior de las barras de la jaula antivuelco.

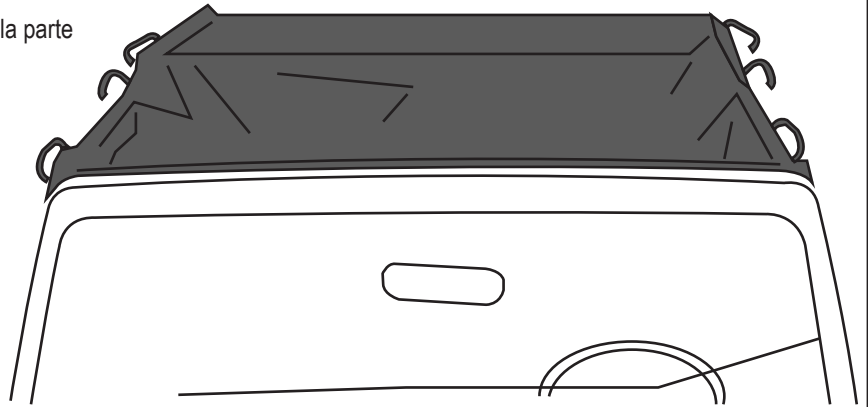

Meta las tiras elásticas hacia adentro para asegurarla, como lo muestra la imagen.

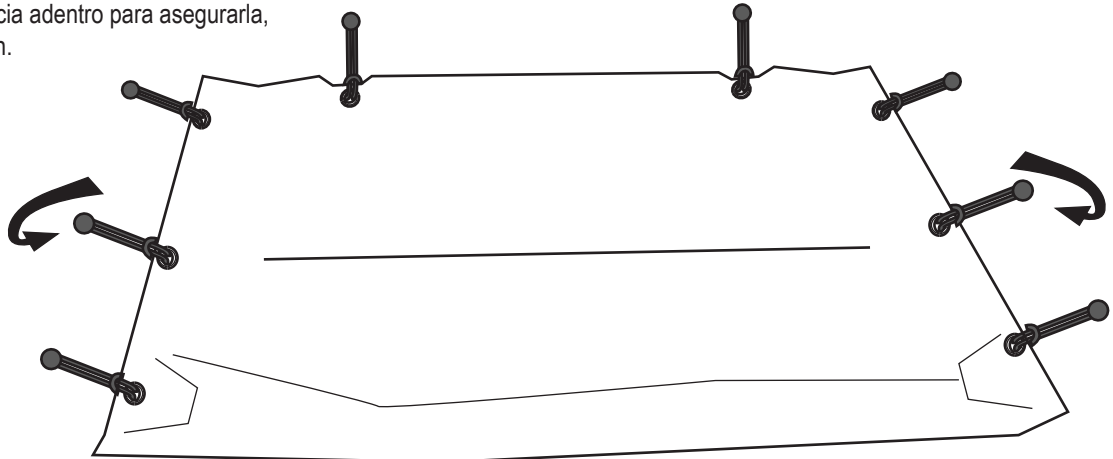



Use las tiras elásticas para asegurar la capota alrededor de la jaula antivuelco, como lo muestra la imagen.

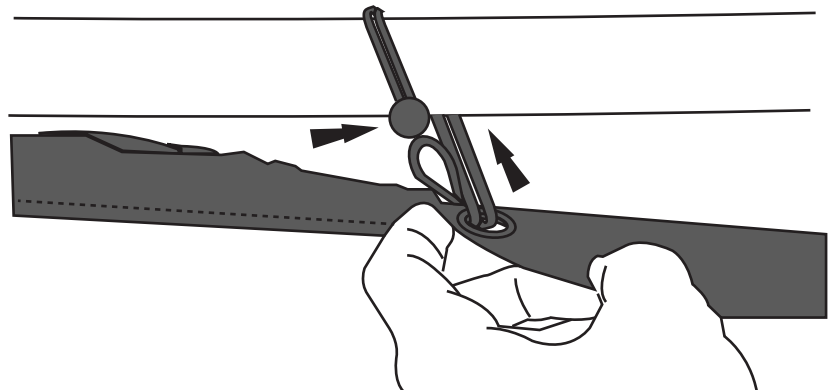

Pasos para la instalación



NOTA: La aplicación real puede ser mínimamente diferente de las ilustraciones.

Sujete la tira elástica a la agarradera del parabrisas.

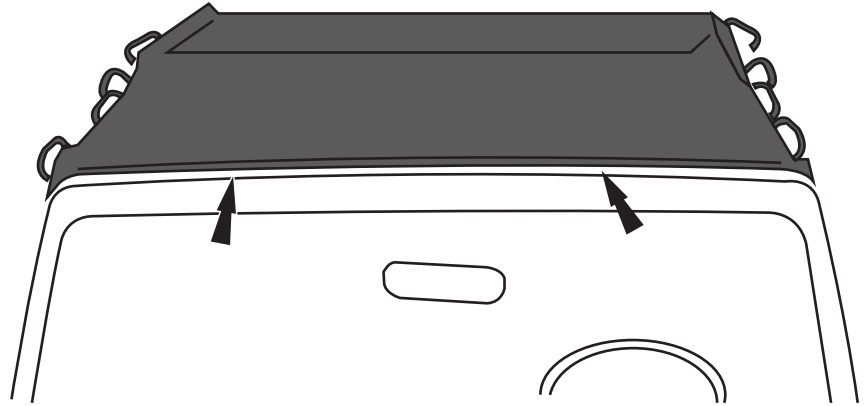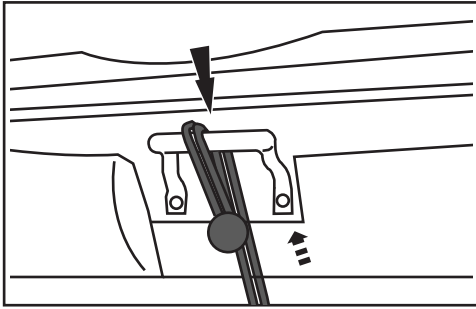

4

Apriete y ajuste la capota según sea necesario para que quede centrada en la parte superior de la jaula antivuelco.

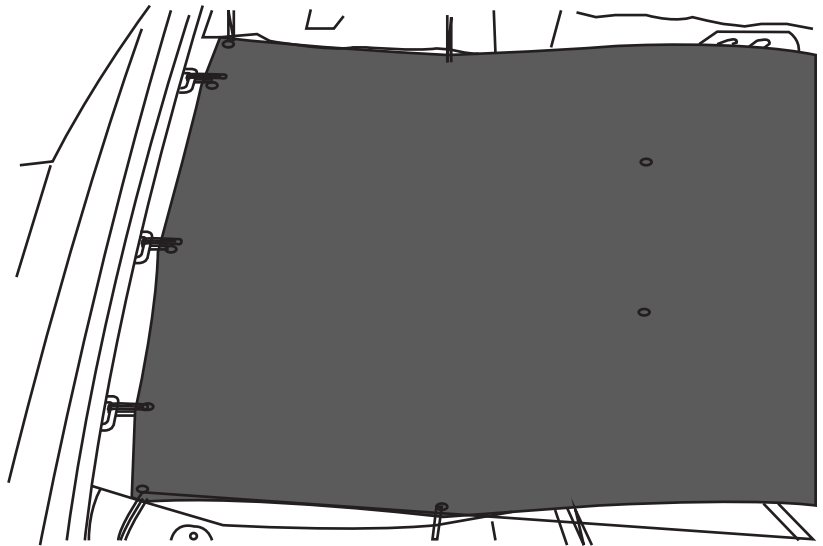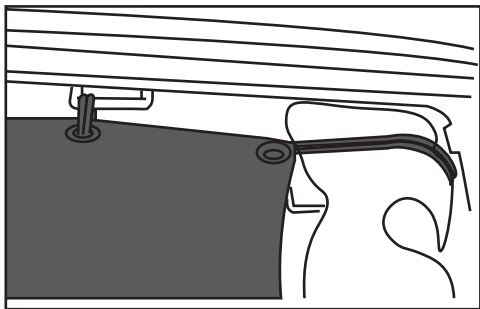

5

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

¡Felicitaciones!

Su nueva Mesh Brief Top™ ya está instalada. Ahora, disfrute del paseo.

Gracias por adquirir un artículo de la amplia variedad de productos de calidad Rampage® que ofrece Lund International, Inc. Estamos sumamente orgullosos de nuestros productos y esperamos que disfrute de años de satisfacción por su inversión. Hemos hecho grandes esfuerzos para garantizar que su producto sea de la mejor calidad en cuanto al ajuste, la durabilidad, el acabado y facilidad de instalación.



800-241-7219 • Visitenos en Rampageproducts.com

Rampage Products es una marca comercial registrada de Lund International, Inc.



Instructions d'installation

I – Feuille numéro I-MT-01 Rev. A

Jeep Wrangler (2 portes JK)
Jeep Wrangler Unlimited (4 portes JKU)



Mesh Brief Top^{MC}

Lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir que l'installation soit correcte et que l'ajustement soit optimal.
Pour obtenir une assistance technique ou obtenir des pièces manquantes, appeler le service à la clientèle au 1 800 241-7219.

Conditions préalables à l'installation




- Pour réussir l'installation, la surface de montage de la pièce doit être entre 21 et 35 °C (70 et 95 °F) avant l'installation
- Retirer le toit rigide ou le toit amovible existant. Pour les toits amovibles OEM (originales/usine), retirer également : la barre de fixation au pare-brise, les tubes du matériel, les châssis de porte latérale peuvent être utilisés le cas échéant. Brief Top fonctionne avec ou sans châssis de porte.

Étapes de l'installation


Déplier votre nouveau Mesh Brief Top^{MC} et placer au-dessus des barres de la cage de retournement

1

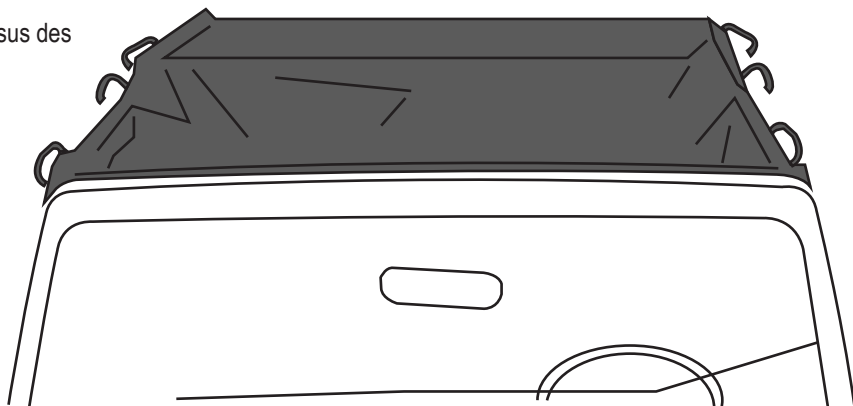


Replier vers l'intérieur et fixer avec les attaches élastiques comme illustré.

2

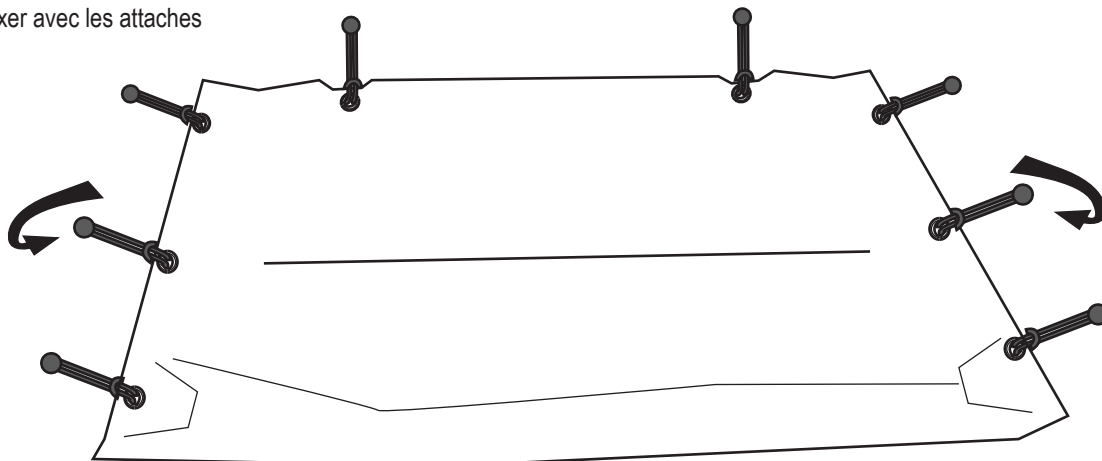

Fixer avec une attache élastique autour de la cage de retournement comme illustré.



3

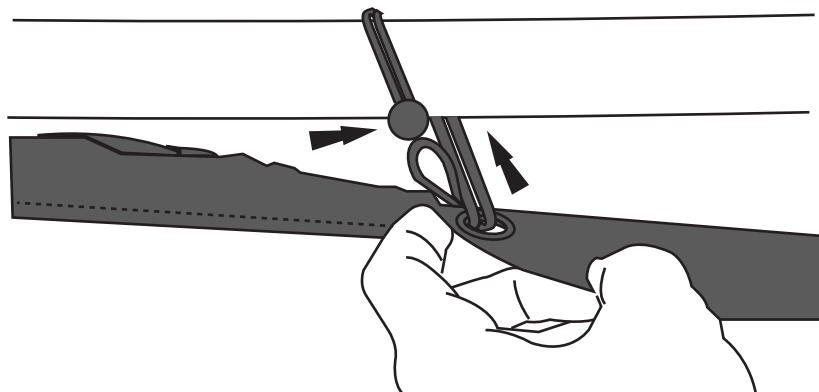

Étapes de l'installation



REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Fixer l'élastique à la boucle de fantassin du pare-brise.

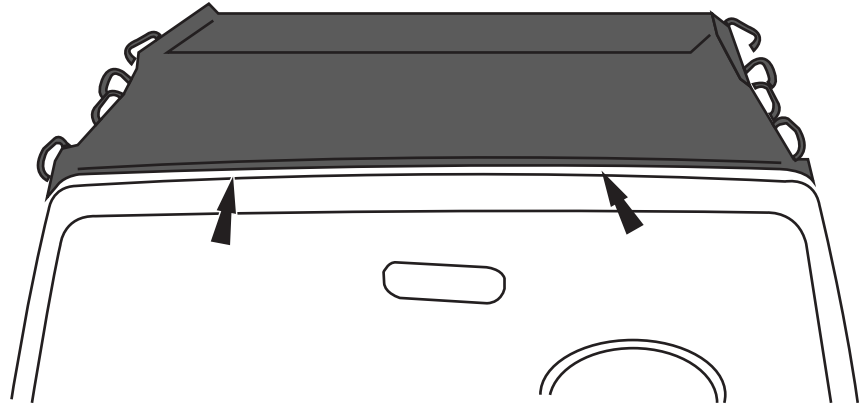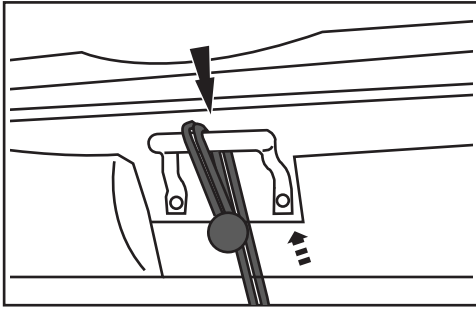

4

Serrer et ajuster Mesh Top au besoin pour centrer au-dessus de la cage de retournement.

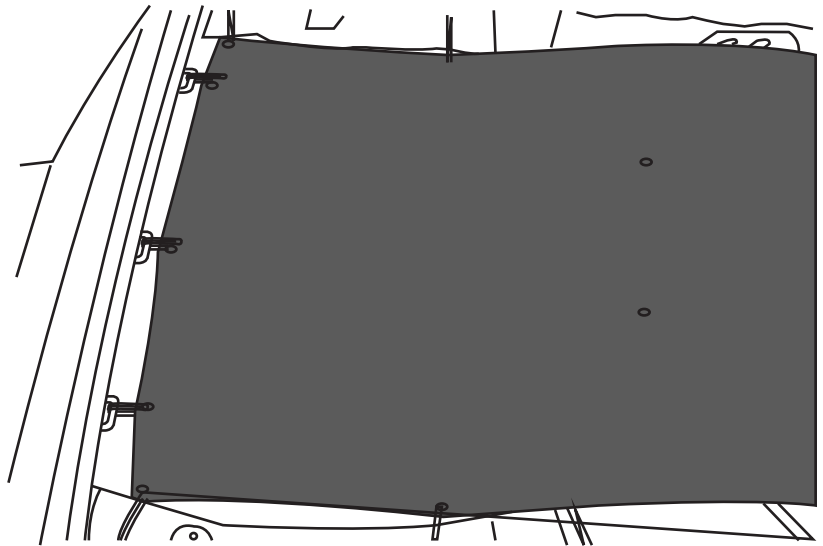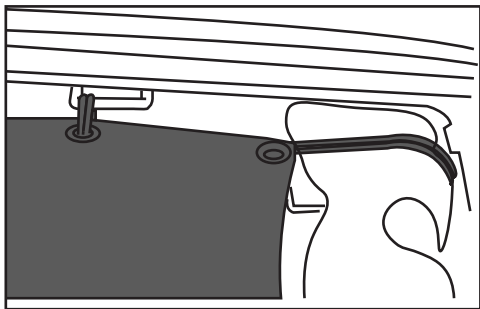

5

Entretien et nettoyage

- Ne laver qu'avec un savon doux et sécher avec un linge propre.
- Ne jamais utiliser de solvant, quel qu'il soit.

Félicitations!

Votre nouveau Mesh Brief Top^{MC} est installé! Allez-y maintenant et profitez de la route.

Merci d'avoir acheté un des nombreux produits de qualité de Rampage^{MD} fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous en aurez entière satisfaction des années durant. Nous nous efforçons de garantir la meilleure qualité en matière d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



800 241-7219 • Visiter notre site web Rampageproducts.com

Rampage Products est une marque de Lund International, Inc.

